



my life®

ТЕС ОТДЕЛКА

MYLIFE TEC - это новая серия модульных устройств, созданная в результате эволюции серии MYLIFE.

MYLIFE TEC, разработанный командой специалистов, которые ежедневно следят за различными потребностями современного рынка, чтобы превосходить и соответствовать новым тенденциям, является лучшим выражением дизайна и качества.

Эта серия, благодаря серебристому цвету с сатинированной отделкой, отличается элегантностью и приятным дизайном, который украсит несколько разных помещений, не обращая внимания на любую мебель.



ОСНОВНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



ECL4000 TEC

1-позиционный однополюсный выключатель

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



16AX 250V~



ECL4003 TEC

2-позиционный однополюсный переключатель

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



16AX 250V~



ECL4006 TEC

Перекрестный однополюсный переключатель

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



16AX 250V~



ECL4009 TEC

1-позиционный двухполюсный выключатель

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



16AX 250V~



ECL4021 TEC

Однополюсный кнопочный выключатель

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



16A 250V~ 1P/NO




ECL4020 TEC

2-позиционный 1P переключатель с центральным положением ВЫКЛ (1-0-2)

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



16AX 250V~
Страница технических характеристик .104



ECL4022 TEC

Двухполюсная кнопка с блокировкой (1P/NO) + (1P/NO)

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



10A 250V~
Страница технических характеристик .104



ECL4023 TEC

Двойная однополюсная кнопка (1P/NO)+(1P/NO)

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



10A 250V~
Страница технических характеристик .104



ECL4024 TEC

Кнопочный выключатель со шнуром

BOX 6 pz
PACKAGE 120 pz



16A 250V~ 1P/NO

Выключатели с подсветкой



ECL4012 TEC

1-позиционный однополюсный выключатель с подсветкой (индикаторная лампа не входит в комплект)

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



16AX 250V~



ECL4013 TEC

2-позиционный однополюсный переключатель с подсветкой (индикаторная лампа не входит в комплект)

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



16AX 250V~



ECL4016 TEC

Однополюсный промежуточный переключатель с подсветкой (индикаторная лампа не входит в комплект)

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



16AX 250V~



ECL4015 TEC

1-позиционный двухполюсный выключатель с подсветкой (индикаторная лампа не входит в комплект)

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



16AX 250V~



ECL4018 TEC

Кнопка с подсветкой (индикаторная лампа не входит в комплект)

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



16A 250V~ 1P/NO

Страница технических характеристик .104



ECL4000 LN

Индикаторная неоновая лампа с кабелем 100 мм

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



Неоновый цвет: синий
230V~ 0,5W max 2mA max



ECL4000 LD

Индикаторная светодиодная лампа с кабелем 100 мм

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



Цвет светодиода: синий
230V~ 0,125W 0,5mA max



ECL4000 LD12

Индикаторная светодиодная лампа с кабелем 100 мм

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



Цвет светодиода: синий
12/24V~ 0,025 max 1mA max



ECL4045 TEC

Универсальная розетка Итальянского стандарта с защитной шторкой на 2 вида 10А, 16А

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



10/16А 250V
2P + ⊕
Standard P11/17



ECL4046 TEC

2 модульная розетка Итальянского стандарта с защитной шторкой

BOX 6 pz
PACKAGE 120 pz



16А 250V
2P + ⊕ centrale/central
Standard P30



ECL4050 TEC

Розетка Итальянского/Немецкого стандарта с защитной шторкой на 2 вида 10А, 16А,

BOX 6 pz
PACKAGE 120 pz

10/16А 250V
2P + ⊕ centrale/central
Standard P17/30

МАРКИРОВКА CE Директива Европейского парламента и Совета 2006/95 / CE от 12 декабря 2006 г. (LDV DIRECTIVE) не применяется к вилкам и розеткам для домашнего использования.

РОЗЕТКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ



ECL4038 TEC

Розетка Евро-Американский стандарт

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz

16А 127/250V
2P



ECL4049 TEC

Розетка Евро-Американский стандарт с защитной шторкой

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz

16А 127/250V
2P



ECL4040 TEC

Розетка Евро-Американского стандарта

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz

16А 127/250V
2P + ⊕



ECL4047 TEC

Розетка Немецкого стандарта- 2 модульный

BOX 6 pz
PACKAGE 120 pz

16А 250V
2P + ⊕ centrale/central
Standard P30

МАРКИРОВКА CE Директива Европейского парламента и Совета 20/06/95 / CE от 12 декабря 2006 г. (LDV DIRECTIVE) не применяется к вилкам и розеткам для домашнего использования.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Технические характеристики стр.105,106



ECL4043 TEC

Скачок напряжения Ограничитель перенапряжения

BOX 6 pz
PACKAGE 120 pz

250 V~ II Класс
Максимальное напряжение защиты 1 кВ
Мощность разряда 4,5 кА(8/20 μs)
Рассеиваемая энергия 72Дж (2ms)



ECL4400 TEC

Термомагнитный автоматический выключатель C10 - 1 модуль

BOX 6 pz
PACKAGE 120 pz



1P + N
Разрывная сила: 3кА



ECL4401 TEC

Выключатель термомагнитный автоматический C16 - 1 модуль

BOX 6 pz
PACKAGE 120 pz



1P + N
Разрывная сила: 3кА



ECL4402 TEC

Дифференциальный термомагнитный автоматический выключатель C10 - 2 модуля

BOX 3 pz
PACKAGE 60 pz



1P + N - 10mA
Разрывная сила: 3кА



ECL4403 TEC

Дифференциальный термомагнитный автоматический выключатель C16 - 2 модуля

BOX 3 pz
PACKAGE 60 pz



1P + N - 10mA
Разрывная сила: 3кА

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА И ДАННЫХ

Технические характеристики
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ см.р. 107, 108, 109



ECL4084 TEC

Телефонная розетка RJ 11
вилка 6/4

BOX 12 шт
PACKAGE 240 шт



ECL4082 TEC

Телефонная розетка с
самообжимом RJ11 вилка 6/4
RJ12 вилка 6/6

BOX 6 шт
PACKAGE 120 шт



ECL4083 TEC

Розетка RJ45 cat 5e UTP

BOX 6 шт
PACKAGE 120 шт



ECL4085 TEC

Розетка RJ45 cat 5e FTP

BOX 6 шт
PACKAGE 120 шт



ECL4087 TEC

Розетка RJ45 cat 6 UTP

BOX 6 шт
PACKAGE 120 шт



ECL4086 TEC

Розетка RJ45 cat 6 FTP

BOX 6 шт
PACKAGE 120 шт



ECL4081 TEC

USB-разъем для зарядки - Keystone docking

BOX 6 шт
PACKAGE 96 шт



ECL4089 TEC

Стандартный разъем USB- Keystone docking

BOX 6 шт
PACKAGE 120 шт



ECL408301 TEC

Адаптер для Телефонного/
информационного разъема
Keystone

BOX 32 шт
PACKAGE 640 шт



Ввод: 230Vac 50Hz
Выход: 5Vdc 2.1A

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ И СПУТНИКОВЫЕ РОЗЕТКИ

Страница технических
характеристик 110



ECL2048 3

Закрты клеммы полное
сопротивление линии
розетки телевизора 75 От

BOX 20 шт



ECL4048 1TEC

TV розетка
Прямая для однопользовательской системы
ПЕРЕХОД для системы передачи сигнала от антенны
Клемма связанный со ст. ECL20483 для системы с
распределением падения

BOX 12 шт
PACKAGE 240 шт



ECL4048 1TEC

ТВ розетка
Напрямую для однопользовательской системы
переход для системы с падением распределения
терминал, связанный со ст. ECL20483 для системы
с распределением по падению

BOX 12 шт
PACKAGE 240 шт



Мама разъем D ттт 9,5
Угасание сигнала 0 Дц
VHF-UHF (40-860 МГц)



Папа разъем
Угасание сигнала 0 Дц
VHF-UHF (40-860 МГц)



ECL4051 TEC

Прямая розетка ULB



ПАПА разъем (IEC 60169-2) Полностью экранированный для ТВ и спутниковых систем
Ослабление сигнала 0 дБ - 5 - 2400 МГц - класс А

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



ECL4054 TEC

Проходящая розетка ULB
Ослабление сигнала 4 дБ

ECL4055 TEC

Проходящая розетка ULB
Ослабление сигнала 7 дБ

ECL4056 TEC

Проходящая розетка ULB
Ослабление сигнала 10 дБ



Полностью - 5-2400MHz - A class

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



ECL4052 SATEC

Розетка TV SAT



МАМА разъем (IEC 60169-24) Полностью экранированный для ТВ и спутниковых систем
Ослабление сигнала 0 дБ TV-SAT (5-2400MHz) - класс А

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



ECL4057 SATEC

Проходящая розетка TV SAT



МАМА разъем (IEC 60169-24) Полностью экранированный для ТВ и спутниковых систем
Затухание сигнала 4 дБ TV-SAT (5-2400MHz) - класс А

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



ECL4058 SATEC

TV-FM-SAT
тройная розетка



ПАПА разъем ТВ (IEC60169-2)
МАМА разъем FM (IEC60169-2)
Гнездовой разъем SAT типа F
Полностью экранированный для ТВ и спутниковых систем
Ослабление сигнала 1 дБ - 4 2400 МГц

BOX 6 pz
PACKAGE 120 pz



ECL4053 SATEC

Розетка TV SAT F-mufa



МАМА разъем (IEC 60169-24) макс. 2400 МГц

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



ECL4100 TEC

Прямая розетка DEMIX TV-SAT



ПАПА и МАМА разъем Полностью экранированный для ТВ и спутниковых систем
Ослабление сигнала 0 дБ 5-2150 МГц - класс А

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



ECL4101 TEC

Проходящая розетка DEMIX TV-SAT



ПАПА и МАМА разъем Полностью экранированный для ТВ и спутниковых систем
Ослабление сигнала 0 дБ 5-2150 МГц - класс А

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz



ECL4088 TEC

Стандартная розетка HDMI стыковка Keystone с кабелем 10 см



BOX 3 pz
PACKAGE 60 pz

Специальные устройства



ECL4025 TEC

Кнопка

Name holde
BSH button



BOX 6 pz
PACKAGE 120 pz 1P/NO 250V~



ECL4061 TEC

1-позиционный однополюсный выключатель с ключом. Извлечение ключа в положении ВКЛ и ВЫКЛ



BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz 10A 250V~



ECL4061 UNETEC

1-позиционный однополюсный выключатель с унифицированным ключом. Извлечение ключа только в положении ВЫКЛ.



BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz 10A 250V~



ECL4061U TEC

1-позиционный однополюсный выключатель с унифицированным ключом. Извлечение ключа только в положении ВКЛ и ВЫКЛ



BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz 10A 250V~



ECL4065 TEC

Пассивный инфракрасный автоматический переключатель



230 В С.о. ± 10% 50 Гц
Выходное напряжение реле 5А / 250В
Ограничено пересечением нуля
Лампа накаливания 800Вт
Люминесцентная лампа 2000 Вт CFL 6
Регулируемое время задержки:
мин. 5 сек. около -12 мин.

BOX 1 pz

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА



ECL4062L

3 модульный цифровой термостат рамкой и 3 цветными крышками в комплекте



Блок питания 2 батареи 1,5 В
Регулировка температуры от 2° до 40 °С
Дифференциальный 0,25 К

ВОХ 1 PZ

Страница технических характеристик 112



ECL4063L TEC

Питание от батарей электронного термостата на 3 модуля с настенной рамкой и 3 цветными крышками в комплекте



Питание 3 батареи 1,5 В
Диапазон регулировки температуры от 5 °С до 30 °С

ВОХ 1 PZ

Страница технических характеристик 112

Страница технических характеристик 113



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

ECL4705 TEC

Индуктивный диммер с двухпозиционным однополюсным выключателем. Выталкивающее действие. Красный световой индикатор на передней панели



Диммируемый светодиод 4Вт-80Вт
Резистивный 20Вт-100Вт
Индуктивный 20VA-100VA

ВОХ 6 PZ
PACKAGE 120 PZ

Страница технических характеристик 113, 114



ECL4701 TEC

Резистивный диммер с двухполюсным выключателем. Выталкивающее действие. Красный световой индикатор на передней панели



100-500 Вт-230 В переменного тока.

ВОХ 6 PZ
PACKAGE 120 PZ



ECL4702 TEC

Индуктивный диммер с двухполюсным выключателем. Выталкивающее действие. Красный световой индикатор на передней панели



40-160 ВА 230 В переменного тока

ВОХ 6 PZ
PACKAGE 120 PZ



ECL4703 TEC

Резистивный вращающийся диммер с однополюсным выключателем. Красный световой индикатор на передней панели



100-500 Вт-230 В переменного тока,

ВОХ 6 PZ
PACKAGE 120 PZ



ECL4704 TEC

Индуктивный вращающийся диммер с однополюсным выключателем. Красный световой индикатор на передней панели



40-160 ВА 230 В переменного тока

ВОХ 6 PZ
PACKAGE 120 PZ

УСТРОЙСТВА ЗВУКОВОЙ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ



ECL4072 1TEC

12 В 50 Гц 8 ВА макс.



Колокол
Прерывистый звук 5/15: звук может длиться максимум 5 секунд, после чего следует период покоя продолжительностью 15 секунд.

BOX 12 шт

PACKAGE 240 шт



ECL4072 10TEC

250 В 50 Гц 8 ВА макс.



Колокол
Прерывистый звук 5/15: звук может длиться максимум 5 секунд, после чего следует период покоя продолжительностью 15 секунд.

BOX 12 шт

PACKAGE 240 шт



ECL4075 1TEC

12В 50Гц 8ВА макс.



Зуммер
Прерывистый звук 5/15: звук может длиться максимум 5 секунд, после чего следует период покоя продолжительностью 15 секунд.

BOX 12 шт

PACKAGE 240 шт



ECL4075 10TEC

250 В 50 Гц 8 ВА макс.



Зуммер
Прерывистый звук 5/15: звук может длиться максимум 5 секунд, после чего следует период покоя продолжительностью 15 секунд.

BOX 12 шт

PACKAGE 240 шт



ECL4066

3 модульный светодиодный ночной диффузор с настенной рамой в комплекте

BOX 1 шт

PACKAGE 20 шт



230В 50Гц
Лампа: 3 светодиода белого цвета
Яркость: > 12000 мкд @ 20 мА
Рабочая температура: 0 °С + 40 °С



ECL40661 TEC

1 модуль LED ночной диффузор

BOX 6 шт

PACKAGE 120 шт



230 В 50 Гц
Лампа: 1 светодиод БЕЛЫЙ ЦВЕТ
Яркость> 1800 мкд@ 3 ТmA
Функция: ВКЛ (SA) - АВТО (SE)
Рабочая температура: -10 ° + 40 °



ECL4076

Оптический / акустический индикатор для экстренных вызовов с настенной рамкой и накладкой в комплекте

BOX 1 шт

PACKAGE 18 шт



Источник питания: 12-24Vac
защитный трансформатор
Максимальная потребляемая
мощность: 2 Вт
Световой сигнал: красный светодиод
звуковой сигнал: Зуммер Piezo 95дБ на
расстоянии 1 м

Страница технических характеристик 115



ECL4077

Оптический / акустический индикатор для вызова службы экстренной помощи с настенной рамкой и накладкой в комплекте - Независимая работа

BOX 1 шт

PACKAGE 18 шт



Источник питания: 12-24 В
переменного тока через защитный
трансформатор
Максимальная потребляемая
мощность: 2 Вт
Световой сигнал: красный светодиод
Звуковой сигнал: зуммер Piezo 95 дБ
на расстоянии 1 м

Страница технических характеристик 116

ОДИН МОДУЛЬ СЪЕМНЫЕ КРЫШКИ



ECL4080 TEC

Заглушка

BOX 32 pz
PACKAGE 640 pz



ECL4080 2TEC

Накладка на заглушку с
отверстием 9 mm

BOX 32 pz
PACKAGE 640 pz



ECL4090 3TEC

Накладка для выключателя

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 4TEC

Накладка с подсветкой
для выключателя

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 5TEC

Накладка для одностороннего
двухполюсного переключателя

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 6TEC

Накладка с подсветкой
для одностороннего
двухполюсного
переключателя

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 7TEC

Накладка для кнопки

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 8TEC

Накладка с подсветкой для
кнопки


BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 9TEC

Накладка для кнопки с
символом ключа


BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 10TEC

Накладка для кнопки с
символом лампы

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 11TEC

Накладка для кнопки с
символом звонка

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 12TEC

Накладка для кнопки с
символом медсестры

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



СМЕННАЯ НАКЛАДКА НА 2 МОДУЛЯ



ECL4090 13TEC

2-модульная накладка

BOX 6 PZ
PACKAGE 120 PZ



ECL4090 14TEC

2 модульная накладка с подсветкой

BOX 6 PZ
PACKAGE 120 PZ



ECL4090 15TEC

2 модульная накладка для 1-позиционный двухполюсный переключатель

BOX 6 PZ
PACKAGE 120 PZ



ECL4090 16TEC

2модульная накладка для 1 позиционный двухполюсный переключатель

BOX 6 PZ
PACKAGE 120 PZ



СМЕННАЯ НАКЛАДКА НА 3 МОДУЛЯ



ECL4090 17TEC

Накладка 3-х модульная

BOX 4 PZ
PACKAGE 80 PZ



ECL4090 18TEC

Накладка 3-х модульная с подсветкой

BOX 4 PZ
PACKAGE 80 PZ



ECL4090 19TEC

Накладка 3-х модульная для одностороннего двухполюсного переключателя

BOX 4 PZ
PACKAGE 80 PZ



ECL4090 20TEC

Накладка 3-х модульная с подсветкой для одностороннего двухполюсного переключателя

BOX 4 PZ
PACKAGE 80 PZ




СУППОРТА MYLIFE



ECL4603F

3 модульный суппорт с винтами и передней стыковкой

BOX 100 PZ



ECL4604F

4 модульный суппорт с винтами - передняя стыковка

BOX 20 PZ
PACKAGE 160 PZ



ECL4607F

7 модульный суппорт с винтами - передняя стыковка

BOX 10 PZ
PACKAGE 80 PZ



MY LIFE® ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ДИН-БАРА



ECL4608

2 модульный адаптер DIN BAR

BOX 40 PZ





my life®

WHITE ОТДЕЛКА MYLIFE

Олицетворяет современный стиль жизни: вкусы и потребности постоянно меняются. В соответствии с этой концепцией, для завершения серии MYLIFE реализована белая отделка последней серии. Яркое прикосновение, которое освещает любое пространство. Хроматические эффекты в сочетании с согласованной цветовой гаммой накладок, отличным визуальным контрастом и возможностью персонализировать каждое место, придав ему соответствующий жизненный оттенок



ОСНОВНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



ECL4000 WH

1-позиционный однополюсный выключатель

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz
16AX 250V~



ECL4003 WH

2-позиционный однополюсный проходной переключатель

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz
16AX 250V~



ECL4006 WH

Перекрестный однополюсный переключатель

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz
16AX 250V~



ECL4009 WH

1-позиционный двухполюсный выключатель

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz
16AX 250V~



ECL4021 WH

Однополюсная кнопочный выключатель

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz
16A 250V~ 1P/NO



ECL4020 WH

2-позиционный 1P переключатель с центральным положением ВЫКЛ (1-0-2)

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz

CE
16AX 250V~
Страница технических характеристик 104



ECL4022 WH

Двухполюсная кнопка с блокировкой (1P/NO) + (1P/NO)

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz

CE
10A 250V~
Страница технических характеристик 104



ECL4023 WH

Двойная однополюсная кнопка (1P/NO) + (1P/NO)

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz

CE
10A 250V~
Страница технических характеристик 104



ECL4024 WH

Кнопочный выключатель со шнуром

BOX 6 pz
PACKAGE 120 pz

CE
16A 250V~ 1P/NO

УСТРОЙСТВА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С ПОДСВЕТКОЙ

Страница технических характеристик 104



ECL4012 WH

1 позиционный однополюсный выключатель с подсветкой (индикаторная лампа не входит в комплект)

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz
16AX 250V~



ECL4013 WH

2-позиционный однополюсный проходной переключатель с подсветкой (индикаторная лампа не входит в комплект)

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz
16AX 250V~



ECL4016 WH

Однополюсный перекрестный переключатель с подсветкой (индикаторная лампа не входит в комплект)

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz
16AX 250V~



ECL4015 WH

Двухполюсный односторонний переключатель с подсветкой (индикаторная лампа не входит в комплект)

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz
16AX 250V~



ECL4018 WH

Кнопка с подсветкой (контрольная лампа в комплект не входит)

BOX 12 pz
PACKAGE 240 pz
16A 250V~ 1P/NO



ECL4000 LN

Индикаторная неоновая лампа с кабелем 100 мм

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



Неоновый цвет: синий
230V~ 0,5W max 2mA max



ECL4000 LD

Индикаторная светодиодная лампа с кабелем 100 мм

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



Цвет светодиода: синий
230V~ 0,125W 0,5mA max



ECL4000 LD12

Индикаторная светодиодная лампа с кабелем 100 мм

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



Цвет светодиода: синий
12/24V~ 0,025W max 1mA max

РОЗЕТКИ



ECL4045 WH

Универсальная розетка
Итальянского стандарта на 2 вида
10А/16А с защитной шторкой



BOX	12 pz	10/16A 250V
		2P + ⊕
PACKAGE	240 pz	Standard P11/17




ECL4046 WH

2 модульная розетка Итальянского стандарта с защитной шторкой



BOX	6 pz	16A 250V
		2P + ⊕ centrale/central
PACKAGE	120 pz	Standard P30



ECL4050 WH

2 модульная розетка Итальянского/Немецкого стандарта с защитной шторкой на Звезда 10А, 16А

BOX	6 pz	10/16A 250V
		2P + ⊕ centrale/central
PACKAGE	120 pz	Standard P17/30

МАРКИРОВКА CE Директива Европейского парламента и Совета 20/06/95 / CE от 12 декабря 2006 г. (LDV DIRECTIVE) не применяется к вилкам и розеткам для домашнего использования.

РОЗЕТКИ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА



ECL4038 WH

Розетка Евро-Американского стандарта

BOX	12 pz	16A 127/250V
		2P
PACKAGE	240 pz	



ECL4049 WH

Розетка Евро-Американского стандарта с защитной шторкой

BOX	12 pz	16A 127/250V
		2P
PACKAGE	240 pz	



ECL4040 WH

Розетка Евро-Американского стандарта с заземлением

BOX	12 pz	16A 127/250V
		2P + ⊕
PACKAGE	240 pz	



ECL4044 WH

2 модульная розетка Французкого стандарта с защитной шторкой

BOX	6 pz	16A 250V
		2P + ⊕
PACKAGE	120 pz	



ECL4047 WH

2 модульная розетка Немецкого стандарта с защитной

BOX	6 pz	16A 250V
		2P + ⊕ centrale/central
PACKAGE	120 pz	Standard P30

МАРКИРОВКА CE Директива Европейского парламента и Совета 20/06/95 / CE от 12 декабря 2006 г. (LDV DIRECTIVE) не применяется к вилкам и розеткам для домашнего использования.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Страница технических характеристик 105, 106



ECL4043 WH

Ограничитель скачков напряжения

BOX	6 pz	250 V - II Класс
		Максимальное напряжение защиты 1 кВ **
		Мощность разряда 4,5 кА018#
PACKAGE	120 pz	Рассеиваемая энергия 72Дж (2ms)



ECL4400 WH

Термомагнитный автоматический выключатель C10 - 1 модуль

BOX	6 pz	1P + N
PACKAGE	120 pz	Разрывная сила: 3кА



ECL4401 WH

Выключатель термомагнитный автоматический C16 - 1 модуль

BOX	6 pz	1P + N
PACKAGE	120 pz	Разрывная сила: 3кА



ECL4402 WH

Дифференциальный термомагнитный автоматический выключатель C10 - 2 модуля

BOX	3 pz	1P + N - 10mA
PACKAGE	60 pz	Разрывная сила: 3кА



ECL4403 WH

Дифференциальный термомагнитный автоматический выключатель C16 - 2 модуля

BOX	3 pz	1P + N - 10mA
PACKAGE	60 pz	Разрывная сила: 3кА



РАЗЕТКИ ДЛЯ ПРИЕМА СИГНАЛОВ



ECL4084 W

Телефонная розетка RJ11
вилка 6/4

BOX 12 шт
PACKAGE 240 шт



ECL4082 WH

Телефонная розетка с самообжимом RJ11 вилка 6/4 RJ12 вилка 6/6

BOX 6 шт
PACKAGE 120 шт



ECL4083 WH

Розетка RJ45 cat 5e UTP

BOX 6 шт
PACKAGE 120 шт



ECL4085 WH

Розетка RJ45 cat 5e FTP

BOX 6 шт
PACKAGE 120 шт



ECL4087 WH

Розетка RJ45 cat 6 UTP

BOX 6 шт
PACKAGE 120 шт



ECL4086 WH

Розетка RJ45 cat 6 FTP

BOX 6 шт
PACKAGE 120 шт



ECL4081 W

USB-разъем для зарядки- Keystone docking

BOX 6 шт
PACKAGE 96 шт



Ввод: 230В переменного тока 50Гц
Вывод: 5В постоянного тока 2.1А



ECL4089 W

Стандартный разъем USB Keystone docking

BOX 6 шт
PACKAGE 120 шт



ECL408301 W

Адаптер для Телефонного/информационного разъема Keystone

BOX 32 шт
PACKAGE 640 шт



ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ И СПУТНИКОВЫЕ РАЗЕТКИ

Страница технических характеристик 110



ECL2048 3

Закрытие клеммы полное сопротивление линии розетки телевизора 75 Ом

BOX 20 шт



ECL4048 1WH

ТВ розетка
Прямая для однопользовательской системы ПЕРЕХОД для системы передачи сигнала от антенны Клемма связанный со ст. ECL20483 для системы с распределением падения

BOX 12 шт
PACKAGE 240 шт



ECL4048 1MWH

ТВ розетка
Напрямую для однопользовательской системы переход для системы с падением распределения терминал, связанный со ст. ECL20483 для системы с распределением по падению

BOX 12 шт
PACKAGE 240 шт



МАМА разъем D mm 9,5
Угасание сигнала 0 Дц
VHF-UHF (40-860 МГц)

Папа разъем
Угасание сигнала 0 Дц
VHF-UHF (40-860 МГц)



ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ И СПУТНИКОВЫЕ РОЗЕТКИ

Страница технических характеристик 110



ECL4051 WH

Прямая розетка ULB



ПАПА разъем (IEC 60169-2) Полностью экранированный для ТВ и спутниковых систем
Ослабление сигнала 0 дБ - 5 - 2400 МГц - класс А

BOX 12 pz

PACKAGE 240 pz



ECL4054 WH

Проходящая розетка ULB
Ослабление сигнала 4 дБ

ECL4055 WH

Проходящая розетка ULB
Ослабление сигнала 7 дБ

ECL4056WH

Проходящая розетка ULB
Ослабление сигнала 10 дБ



Полностью - 5-2400MHz - A class

BOX 12 pz

PACKAGE 240 pz



ECL4052 SATWH

Розетка TV SAT



МАМА разъем (IEC 60169-24) Полностью экранированный для ТВ и спутниковых систем
Ослабление сигнала 0 дБ TV-SAT (5-2400MHz) - класс А

BOX 12 pz

PACKAGE 240 pz



ECL4057 SATWH

Passing TV SAT socket



МАМА разъем (IEC 60169-24) Полностью экранированный для TV and SAT систем
Signal attenuation 4 dB TV-SAT (5-2400MHz) - A class

BOX 12 pz

PACKAGE 240 pz



ECL4058 FSATWH

Прямая тройная TV- FM - SAT розетка



ПАПА разъем ТВ (IEC60169-2) МАМА разъем FM (IEC60169-2) Гнездовой разъем SAT типа F Полностью экранированный для ТВ и спутниковых систем
Ослабление сигнала 1 дБ - 4 2400 МГц

BOX 6 pz

PACKAGE 120 pz



ECL4053 SATWH

TV-SAT розетка тип - F



TV SAT розетка тип-F

BOX 12 pz

PACKAGE 240 pz

МАМА разъем (IEC 60169-24) max 2400MHz



ECL4100 WH

Прямая розетка DEMIX TV-SAT



"Папа" и "Мама" разъем Полностью экранированный для ТВ и спутниковых систем
Ослабление сигнала 0 дБ 5-2150 МГц - класс А

BOX 12 pz

PACKAGE 240 pz



ECL4101 WH

Проходящая розетка DEMIX TV-SAT



"Папа" и "мама" разъем Полностью экранированный для ТВ и SAT
Ослабление сигнала 4дБ - 5 - 2150 МГц- класса А

BOX 12 pz

PACKAGE 240 pz



ECL4088 WH

Стандартный разъем HDMI - стыковка Keystone с кабелем 10 см



BOX 3 pz

PACKAGE 60 pz

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С КЛЮЧОМ



ECL4025 WH

Pulsante con portanome Name holder push button



BOX 6 pz

PACKAGE 120 pz 1P/NO 250V~



ECL4061 WH

1-позиционный однополюсный выключатель с ключом Извлечение ключа в положении ВКЛ и ВЫКЛ



BOX 12 pz

PACKAGE 240 pz

10A 250V~



ECL4061 UNEWH

1-позиционный однополюсный выключатель с унифицированным ключом. Извлечение ключа только в положении ВЫКЛ.



BOX 12 pz

PACKAGE 240 pz

10A 250V~



ECL4061U WH

1-позиционный однополюсный переключатель с унифицированным ключом Извлечение ключа только в положении ВКЛ и ВЫКЛ



BOX 12 pz

PACKAGE 240 pz

10A 250V~



ECL4065 WH

Пассивный инфракрасный датчик движения



230 В С.о. 10% 50 Гц
Выходное напряжение реле 5А / 250В
Ограничено пересечением муфта Лампа накаливания 800Вт Люминесцентная лампа 2000 Вт CFL 6 Регулируемое время задержки: мин. 5 сек. около -12 мин.

BOX 1 pz

Страница технических характеристик 110

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА



ECL4062L

3 модульный цифровой термостат с рамкой и 3 цветными крышками в комплекте

Питание 2 батареи 1,5 В
Регулировка температуры от 2° до 40 °С
Дифференциальный 0,25 К

ВОХ 1 PZ

Страница технических характеристик 113



ECL4063L WH

Электронный термостат на 3 модуля с настенной рамкой и 3 цветными крышками в комплекте

Питание 3 батареи 1,5 В
Диапазон регулировки температуры от 5 °С до 30 °С

ВОХ 1 PZ



Страница технических характеристик 112



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

ECL4705 WH

Универсальный светодиодный светильник с регулируемой яркостью и резистивный / индуктивный диммер с двухпозиционным однополюсным переключателем. Выталкивающее действие. Красный световой индикатор на передней панели

Диммируемый светодиод 4Вт-80Вт
Резистивный 20Вт-100Вт
Индуктивный 20VA-100VA

ВОХ 6 PZ
PACKAGE 120 PZ



Страница технических характеристик 113, 114



ECL4701 WH

Резистивный диммер с двухполюсным переключателем. Выталкивающее действие. Красный световой индикатор на передней панели

100-500 Вт-230 В переменного тока.

ВОХ 6 PZ
PACKAGE 120 PZ



ECL4702 WH

Индуктивный диммер с двухполюсным переключателем. Выталкивающее действие. Красный световой индикатор на передней панели

40-160 ВА 230 В переменного тока

ВОХ 6 PZ
PACKAGE 120 PZ



ECL4703 WH

Резистивный вращающийся диммер с однополюсным переключателем. Красный световой индикатор на передней панели

100-500 Вт-230 В переменного тока.

ВОХ 6 PZ
PACKAGE 120 PZ



ECL4704 WH

Индуктивный вращающийся диммер с однополюсным переключателем. Красный световой индикатор на передней панели

40-160 ВА 230 В переменного тока

ВОХ 6 PZ
PACKAGE 120 PZ



Розетки для приема сигналов • Сигнализация



ECL4072 1WH

12 В 50 Гц 8 ВА макс.

Колокол

Прерывистый звук 5/15: звук может длиться максимум 5 секунд, после чего следует период покоя продолжительностью 15 секунд.

BOX 12 pz

PACKAGE 240 pz



ECL4072 10WH

250 В 50 Гц 8 ВА макс.

Колокол

Прерывистый звук 5/15: звук может длиться максимум 5 секунд, после чего следует период покоя продолжительностью 15 секунд.

BOX 12 pz

PACKAGE 240 pz



ECL4075 1WH

12 В 50 Гц 8 ВА макс.

Зуммер

Прерывистый звук 5/15: звук может длиться максимум 5 секунд, после чего следует период покоя продолжительностью 15 секунд.

BOX 12 pz

PACKAGE 240 pz



ECL4075 10WH

250 В 50 Гц 8 ВА макс.

Зуммер

Прерывистый звук 5/15: звук может длиться максимум 5 секунд, после чего следует период покоя продолжительностью 15 секунд.

BOX 12 pz

PACKAGE 240 pz



ECL4066

3 модульный светодиодный ночной диффузор с настенной рамкой в комплекте

BOX 1 pz

PACKAGE 20 pz



230В 50Гц
Лампа: 3 светодиода белого цвета
Яркость : > 12000 мкд @ 20 мА
Рабочая температура: 0 °С + 40 °С



ECL40661 WH

1 модуль LED ночной диффузор

BOX 6 pz

PACKAGE 120 pz



230 В 50 Гц
Лампа: 1 светодиод БЕЛЫЙ ЦВЕТ
Яркость-> 1800 мкд@ 3.7mA
Функции: ВКЛ (SA) - АВТО (SE)
Рабочая температура: -10 ° + 40 °



ECL4076

Оптический / акустический индикатор для экстренных вызовов с настенной рамкой и накладкой в комплекте

BOX 1 pz

PACKAGE 18 pz



Источник питания: 12-24Vac
защитный трансформатор
Максимальная потребляемая
мощность: 2 Вт
Световой сигнал: красный светодиод
звуковой сигнал: Зуммер Piezo 95дБ на
расстоянии 1 м

Страница технических характеристик 115



ECL4077

Оптический / акустический индикатор для вызова службы экстренной помощи с настенной рамкой и накладкой в комплекте - Независимая работа

BOX 1 pz

PACKAGE 18 pz



Источник питания: 12-24 В
переменного тока через защитный
трансформатор
Максимальная потребляемая
мощность: 2 Вт
Световой сигнал: красный светодиод
Звуковой сигнал: зуммер Piezo 95 дБ
на расстоянии 1 м

Страница технических характеристик 116

СМЕННЫЕ НАКЛАДКИ



ECL4080 WH

Заглушка

BOX 32 pz
PACKAGE 640 pz



ECL4080 2WH

Заглушка с
отверстием 9 mm

BOX 32 pz
PACKAGE 640 pz



ECL4090 3WH

Накладка для выключателя

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 4WH

Накладка с подсветкой
для выключателя

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 5WH

Накладка для 1-позиционного
двухполюсного выключателя

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 6WH

Накладка с подсветкой
для 1-позиционного
двухполюсного
выключателя

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 7WH

Накладка для кнопки

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 8WH

Накладка с подсветкой для
кнопки

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 9WH

Накладка для кнопки с
символом ключа

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 10WH

Накладка для кнопки с
символом лампы

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 11WH

Накладка для кнопки с
символом звонка

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 12WH

Накладка для кнопки с
символом медсестры

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



СМЕННАЯ НАКЛАДКА НА 2 МОДУЛЯ



ECL4090 13WH

2-модульная накладка для выключателя

BOX 6 pz
PACKAGE 120 pz



ECL4090 14WH

2 модульная накладка с подсветкой

BOX 6 pz
PACKAGE 120 pz



ECL4090 15WH

2 модульная накладка для 1-позиционный двухполюсный выключатель

BOX 6 pz
PACKAGE 120 pz



ECL4090 16WH

2модульная накладка для 1-позиционного двухполюсного выключателя

BOX 6 pz
PACKAGE 120 pz



СМЕННАЯ НАКЛАДКА НА 3 МОДУЛЯ



ECL4090 17WH

Накладка 3-х модульная

BOX 4 pz
PACKAGE 80 pz



ECL4090 18WH

Накладка 3-х модульная с подсветкой

BOX 4 pz
PACKAGE 80 pz



ECL4090 19WH

Накладка 3-х модульная для 1-позиционного двухполюсного выключателя

BOX 4 pz
PACKAGE 80 pz



ECL4090 20WH

Накладка 3-х модульная с подсветкой для 1-позиционного двухполюсного выключателя

BOX 4 pz
PACKAGE 80 pz



Сушпорта



ECL4603F

3 модульный сушпорт с винтами и передней стыковкой

BOX 100 pz



ECL4604F

4 модульный сушпорт с винтами - передняя стыковка

BOX 20 pz
PACKAGE 160 pz



ECL4607F

7 модульный сушпорт с винтами - передняя стыковка

BOX 10 pz
PACKAGE 80 pz



MY LIFE Дин-бар адаптер




ECL4608

2 модульный адаптер Дин-бар

BOX 40 pz



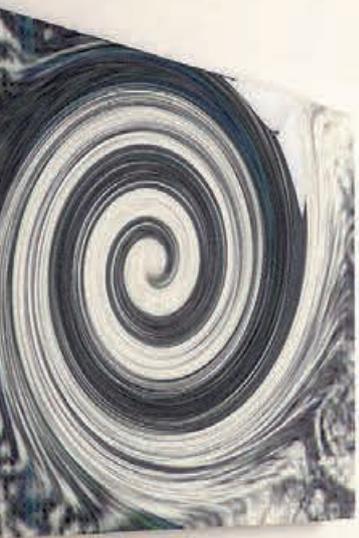

my life®

ОТДЕЛКА GRAPHITE

MYLIFE находится в гармоничном диалоге с вашими чувствами. Встряивает ваши тактильные ощущения, пробуждает ваш приятный вкус, выслушивает ваши амбиции и рассказывает о вашей жизни, ваших мечтах, подчеркивая вашу индивидуальность.

MYLIFE GRAPHITE дает очень хороший вкус в идеальном балансе с несколькими различными элементами мебели: растворяется в минимальном пространстве, подчеркивает классическую изысканность и возвышает этнические места.



ОСНОВНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



ECL4000

1-позиционный
однополюсный выключатель

BOX 12 шт.
PACKAGE 240 шт.
16AX 250V~



ECL4003

2-позиционный
однополюсный переключатель

BOX 12 шт.
PACKAGE 240 шт.
16AX 250V~



ECL4006

Промежуточный
однополюсный переключатель

BOX 12 шт.
PACKAGE 240 шт.
16AX 250V~



ECL4009

1-позиционный двухполюсный
выключатель

BOX 12 шт.
PACKAGE 240 шт.
16AX 250V~



ECL4021

Однополюсный кнопочный
выключатель

BOX 12 шт.
PACKAGE 240 шт.
16A 250V~ 1P/NO



ECL4020

2-позиционный 1P
переключатель с центральным
положением ВЫКЛ (1-0-2)

BOX 12 шт.
PACKAGE 240 шт.

CE
16AX 250V~
Страница технических
характеристик 104



ECL4022

Двухполюсная кнопка с блокировкой
(1P/NO) + (1P/NO)

BOX 12 шт.
PACKAGE 240 шт.

CE
10A 250V~
Страница технических
характеристик 104



ECL4023

Двойной однополюсный
(1P/NO)+(1P/NO)
кнопочный выключатель

BOX 12 шт.
PACKAGE 240 шт.

CE
10A 250V~
Страница технических
характеристик 104



ECL4024

Кнопочный выключатель
со шнуром

BOX 6 шт.
PACKAGE 120 шт.

CE
16A 250V~ 1P/NO

Выключатели с подсветкой



ECL4012

1-позиционный
однополюсный выключатель
с подсветкой (индикаторная
лампа не входит в комплект)

BOX 12 шт.
PACKAGE 240 шт.
16AX 250V~



ECL4013

2-позиционный однополюсный
переключатель с подсветкой
(индикаторная лампа не входит
в комплект)

BOX 12 шт.
PACKAGE 240 шт.
16AX 250V~



ECL4016

Однополюсный
промежуточный
переключатель с подсветкой
(индикаторная лампа не
входит в комплект)

BOX 12 шт.
PACKAGE 240 шт.
16AX 250V~



ECL4015

1-позиционный двухполюсный
выключатель с подсветкой
(индикаторная лампа не
входит в комплект)

BOX 12 шт.
PACKAGE 240 шт.
16AX 250V~



ECL4018

Кнопка с подсветкой
выключатель (индикаторная лампа
не входит в комплект)

BOX 12 шт.
PACKAGE 240 шт.
16A 250V~ 1P/NO



ECL4000 LN

Индикаторная неоновая
лампа с кабелем 100 мм

BOX 50 шт.
PACKAGE 1000 шт.
Неоновый цвет: синий
230V~ 0,5W max 2mA max



ECL4000 LD

Индикаторная
светодиодная лампа с
кабелем 100 мм

BOX 50 шт.
PACKAGE 1000 шт.
Цвет светодиода: синий
230V~ 0,125W 0,5mA max



ECL4000 LD12

Индикаторная
светодиодная лампа с
кабелем 100 мм

BOX 50 шт.
PACKAGE 1000 шт.
Цвет светодиода: синий
12/24V~ 0,025 max 1mA max



Розетки



ECL4045 WH

Универсальная розетка
Итальянского стандарта на 2 вида
10А, 16А с защитной шторкой



BOX	12 pz	10/16A 250V
PACKAGE	240 pz	2P + ⊕ Standard P11/17



ECL4046 WH

2 модульная розетка Итальянского стандарта с защитной шторкой



BOX	6 pz	16A 250V
PACKAGE	120 pz	2P + ⊕ centrale/central Standard P30



ECL4050 WH

2 модульная розетка Итальянского/
Немецкого стандарта с защитной
шторкой на 3 вида 10А, 16А

BOX	6 pz	10/16A 250V
PACKAGE	120 pz	2P + ⊕ centrale/central Standard P17/30

МАРКИРОВКА CE Директива Европейского парламента и Совета 20/06/95 / CE от 12 декабря 2006 г. (LDV DIRECTIVE) не применяется к вилкам и розеткам для домашнего использования.

РОЗЕТКИ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА



ECL4038 WH

Розетка Евро-Американского стандарта

BOX	12 pz	16A 127/250V
PACKAGE	240 pz	2P



ECL4049 WH

Розетка Евро-Американского стандарта с защитной шторкой

BOX	12 pz	16A 127/250V
PACKAGE	240 pz	2P



ECL4040 WH

Розетка Евро-Американского стандарта с заземлением

BOX	12 pz	16A 127/250V
PACKAGE	240 pz	2P + ⊕



ECL4044 WH

2 модульная розетка Французкого стандарта с защитной шторкой

BOX	6 pz	16A 250V
PACKAGE	120 pz	2P + ⊕



ECL4047 WH

2 модульная розетка Немецкого стандарта с защитной шторкой

BOX	6 pz	16A 250V
PACKAGE	120 pz	2P + ⊕ centrale/central Standard P30

МАРКИРОВКА CE Директива Европейского парламента и Совета 20/06/95 / CE от 12 декабря 2006 г. (LDV DIRECTIVE) не применяется к вилкам и розеткам для домашнего использования.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Страница технических характеристик 105, 106



ECL4043

Скачок напряжения

Ограничитель
250 V~ II Класс
Максимальное напряжение защиты 1 кВ 1
Мощность разряда 4,5 кА(8/20 μs)
Рассеиваемая энергия 72Дж (2мс)

BOX	6 pz
PACKAGE	120 pz



ECL4400

Термомагнитный автоматический выключатель C10 - 1 модуль

BOX	6 pz
PACKAGE	120 pz



1P + N
Breaking power: 3kA

ECL4401

Выключатель термомагнитный автоматический C16 - 1 модуль

BOX	6 pz
PACKAGE	120 pz



1P + N
Разрывная сила: 3kA



ECL4402

Дифференциальный термомагнитный автоматический выключатель C10- 2 модуля

BOX	3 pz
PACKAGE	60 pz



1P + N - 10mA
Разрывная сила: 3kA

ECL4403

Дифференциальный термомагнитный автоматический выключатель C16- 2 модуля

BOX	3 pz
PACKAGE	60 pz



1P + N - 10mA
Разрывная сила: 3kA

Технические характеристики
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ сmp



ECL4084

Телефонная розетка RJ 11
вилка 6/4

BOX 12 шт
PACKAGE 240 шт



ECL4082

Телефонная розетка с
самообжимом RJ11 вилка 6/4
RJ12 вилка 6/6

BOX 6 шт
PACKAGE 120 шт



ECL4083

Розетка RJ45 cat 5e UTP

BOX 6 шт
PACKAGE 120 шт



ECL4085

Розетка RJ45 cat 5e FTP

BOX 6 шт
PACKAGE 120 шт



ECL4087

Розетка RJ45 cat 6 UTP

BOX 6 шт
PACKAGE 120 шт



ECL4086

Розетка RJ45 cat 6 FTP

BOX 6 шт
PACKAGE 120 шт



ECL4081

USB-разъем для зарядки - Keystone docking

BOX 6 шт
PACKAGE 96 шт



Ввод: 230Vac 50Hz
Вывод: 5Vdc 2.1A



ECL4089

Стандартный разъем USB - Keystone
docking

BOX 6 шт
PACKAGE 120 шт



ECL408301

Адаптер для Телефонного/
информационного разъема
Keystone

BOX 32 шт
PACKAGE 640 шт



PRESE TV E SAT TELEVISION AND SATELLITE SOCKETS

Страница технических
характеристик - 110



ECL2048 3

Закрытие клеммы полное
сопротивление линии
розетки телевизора 75 Ом

BOX 20 шт



ECL4048 1

TV розетка
Прямая для однопользовательской системы
ПЕРЕХОД для системы передачи сигнала от антенны
Клемма связанный со ст. ECL20483 для системы с
распределением падения

BOX 12 шт
PACKAGE 240 шт



ECL4048 1M

ТВ розетка
Напрямую для однопользовательской системы
переход для системы с падением распределения
терминал, связанный со ст. ECL20483 для системы
с распределением по падению

BOX 12 шт
PACKAGE 240 шт

Гнездо для разъема D mm 9,5
Угасание сигнала 0 Дц
VHF-UHF (40-860 МГц)





ECL4051
Прямая розетка ULB



ПАПА разъем (IEC 60169-2) Полностью экранированный для ТВ и спутниковых систем
Ослабление сигнала 0 дБ - 5 - 2400 МГц - класс А

BOX	12 pz
PACKAGE	240 pz

ECL4054
Проходящая розетка ULB
Ослабление сигнала 4 дБ

BOX	12 pz
PACKAGE	240 pz

ECL4055
Проходящая розетка ULB
Ослабление сигнала 7 дБ

Полностью - 5-2400MHz - A class

ECL4056
Проходящая розетка ULB
Ослабление сигнала 10 дБ



ECL4052 SA
Розетка TV SAT

BOX	12 pz
PACKAGE	240 pz

CE
МАМ разъем (IEC 60169-24)
Полностью экранированный для ТВ и спутниковых систем
Ослабление сигнала 0 дБ
TV-SAT (5-2400MHz) - класс А



ECL4057 SAT
Проходящая розетка TV SAT



BOX	12 pz
PACKAGE	240 pz

Мама разъем (IEC 60169-24)
Полностью экранированный для ТВ и спутниковых систем
Ослабление сигнала 4 дБ TV-SAT (5-2400MHz) - класс А

ECL4058 SAT
TV-FM-SAT
тройная розетка

BOX	6 pz
PACKAGE	120 pz

"Папа" разъем (IEC60169-2)
"Мама" разъем FM (IEC60169-2)
Гнездовой разъем SAT F-типа
Полностью экранированный для ТВ и спутниковых систем
Защухание сигнала 1 дБ - 4 - 2400 МГц

ECL4053 SAT
Розетка TV SAT F-типа

BOX	12 pz
PACKAGE	240 pz

"Мама" разъем (IEC 60169-24)
max 2400MHz



ECL4100
Прямая розетка
DEMIX TV-SAT



BOX	12 pz
PACKAGE	240 pz

"Папа" и "Мама" разъем
Полностью экранированный для ТВ и спутниковых систем
Ослабление сигнала 0 дБ
5-2150 МГц - класс А

ECL4101
Проходящая розетка
DEMIX TV-SAT

BOX	12 pz
PACKAGE	240 pz

"Папа" и "мама" разъем
Полностью экранированный для ТВ и SAT
Ослабление сигнала 40Б - 5 - 2150 МГц
класса А



ECL4088
Стандартная розетка HDMI стыковка
Keystone с кабелем 10 см

BOX	3 pz
PACKAGE	60 pz



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С КЛЮЧОМ



ECL4025
Pulsante con portanome
Name holder push button

BOX	6 pz
PACKAGE	120 pz 1P/NO 250V~



ECL4061
1 позиционный однополюсный
выключатель с ключом
Ключ вынимается в обеих позициях
(выкл/вкл)

BOX	12 pz
PACKAGE	240 pz 10A 250V~



ECL4061 UNE
1 позиционный однополюсный
выключатель с одним ключом
Ключ достается в положении 0
(выкл)

BOX	12 pz
PACKAGE	240 pz 10A 250V~



ECL4061U
1 позиционный однополюсный
выключатель с одним ключом
Ключ вынимается в обеих позициях
(Выкл/вкл)

BOX	12 pz
PACKAGE	240 pz 10A 250V~



ECL4065
Пассивный инфракрасный
автоматический переключатель

BOX	1 pz
-----	------

CE
230V С.в. +10% 50 Гц
Выходное напряжение Relé 5A / 250
ограничено НУЛЕВЫМ ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ
Лампа накаливания 800 Вт
Люминесцентная лампа 200W CFL6
Регулируемое время задержки: мин. 5 сек.
около - 12 мин.
Регулировка яркости: от 5 до 200 ЛЮКС
Угол обнаружения: от 110 °С до 20 °С
Расстояние обнаружения: от 8 м до 20 °С

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА



ECL4062L

3 модульный еженедельный блок питания батарей цифрового термостата с рамкой и 3 цветными крышками в комплекте



Питание 2 батареи 1,5 В
Регулировка температуры от 2° до 40 °С
Дифференциальный 0,25 К

ВОХ 1 PZ

[Страница технических характеристик 112](#)



ECL4063L TEC

Питание от батарей электронного термостата на 3 модуля с настенной рамой и 3 цветными крышками в комплекте



Питание 3 батареи 1,5 В
Диапазон регулировки температуры от 5 °С до 30 °С

ВОХ 1 PZ

[Страница технических характеристик 112](#)

[Страница технических характеристик 113](#)



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

ECL4705

Универсальный светодиодный светильник с регулируемой яркостью и резистивный / индуктивный диммер с двухпозиционным однополюсным переключателем. Выталкивающее действие. Красный световой индикатор на передней панели



Диммируемый светодиод 4Вт-80Вт
Резистивный 20Вт-100Вт
Индуктивный 20ВА-100ВА

ВОХ 6 PZ

PACKAGE 120 PZ

[Страница технических характеристик 113, 114](#)



ECL4701

Резистивный диммер с двухполюсным переключателем. Выталкивающее действие. Красный световой индикатор на передней панели



ВОХ 6 PZ

PACKAGE 120 PZ

100-500 Вт-230 В переменного тока.



ECL4702

Индуктивный диммер с двухполюсным переключателем. Выталкивающее действие. Красный световой индикатор на передней панели



ВОХ 6 PZ

PACKAGE 120 PZ

40-160 ВА 230 В переменного тока



ECL4703

Резистивный вращающийся диммер с однополюсным переключателем. Красный световой индикатор на передней панели



ВОХ 6 PZ

PACKAGE 120 PZ

100-500 Вт-230 В переменного тока.



ECL4704

Индуктивный вращающийся диммер с однополюсным переключателем. Красный световой индикатор на передней панели



ВОХ 6 PZ

PACKAGE 120 PZ

40-160 ВА 230 В переменного тока

Устройства звуковой и световой сигнализации



ECL4072 1

12 В 50 Гц 8 ВА макс.

Колокол

Прерывистый звук 5/15: звук может длиться максимум 5 секунд, после чего следует период покоя продолжительностью 15 секунд.

BOX 12 шт

PACKAGE 240 шт



ECL4072 10

250 В 50 Гц 8 ВА макс.

Колокол

Прерывистый звук 5/15: звук может длиться максимум 5 секунд, после чего следует период покоя продолжительностью 15 секунд.

BOX 12 шт

PACKAGE 240 шт



ECL4075 1

12В 50Гц 8ВА макс.

Зуммер

Прерывистый звук 5/15: звук может длиться максимум 5 секунд, после чего следует период покоя продолжительностью 15 секунд.

BOX 12 шт

PACKAGE 240 шт



ECL4075 10TEC

250 В 50 Гц 8 ВА макс.

Зуммер

Прерывистый звук 5/15: звук может длиться максимум 5 секунд, после чего следует период покоя продолжительностью 15 секунд.

BOX 12 шт

PACKAGE 240 шт



ECL4066

3 модульный светодиодный ночной диффузор с настенной рамой в комплекте

BOX 1 шт

PACKAGE 20 шт

230В 50Гц
Лампа: 3 светодиода белого цвета
Яркость: > 12000 мкд @ 20 мА
Рабочая температура: 0 °С + 40 °С



ECL40661 TEC

1 модуль LED ночной диффузор

BOX 6 шт

PACKAGE 120 шт

230 В 50 Гц
Лампа: 1 светодиод БЕЛЫЙ ЦВЕТ
Яркость: > 1800 мкд @ 3.7 мА
Функция: ВКЛ (SA) - АВТО (SE)
Рабочая температура: -10 ° + 40 °



ECL4076

Оптический / акустический индикатор для экстренных вызовов с настенной рамкой и накладкой в комплекте

BOX 1 шт

PACKAGE 18 шт

Источник питания: 12-24Вс
защитный трансформатор
Максимальная потребляемая
мощность: 2 Вт
Световой сигнал: красный светодиод
Звуковой сигнал: Зуммер Piezo 95дБ на
расстоянии 1 м



ECL4077

Оптический / акустический индикатор для вызова службы экстренной помощи с настенной рамкой и накладкой в комплекте - Независимая работа

BOX 1 шт

PACKAGE 18 шт

Источник питания: 12-24 В
переменного тока через защитный
трансформатор
Максимальная потребляемая
мощность: 2 Вт
Световой сигнал: красный светодиод
Звуковой сигнал: зуммер Piezo 95 дБ
на расстоянии 1 м

Страница технических характеристик 115

Страница технических характеристик 116

Сменные накладки на 1 модуль



ECL4080

Заглушка

BOX 32 pz
PACKAGE 640 pz



ECL4080

Заглушка с отверстием
9 mm

BOX 32 pz
PACKAGE 640 pz



ECL4090 3

Накладка для выключателя

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 4

Накладка с подсветкой
для выключателя

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 5

Накладка для 1 позиционный
двухполюсный выключатель

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 6

Накладка с подсветкой для
1 позиционный двухполюсный
выключатель

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 7

Накладка для кнопки

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 8

Накладка с подсветкой для
кнопки

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 9

Накладка для кнопки с
символом ключа

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 10

Накладка для кнопки с
символом лампы

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 11

Накладка для кнопки с
символом звонка

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



ECL4090 12

Накладка для кнопки с
символом медсестры

BOX 50 pz
PACKAGE 1000 pz



СМЕННЫЕ НАКЛАДКИ НА 2 МОДУЛЯ



ECL4090 13

2-модульная накладка

BOX 6 PZ
PACKAGE 120 PZ



ECL4090 14

2 модульная накладка с подсветкой

BOX 6 PZ
PACKAGE 120 PZ



ECL4090 15

2 модульная накладка для 1-позиционный двухполюсный выключатель

BOX 6 PZ
PACKAGE 120 PZ



ECL4090 16

2 модульная накладка для 1-позиционный двухполюсный выключатель

BOX 6 PZ
PACKAGE 120 PZ



ECL4090 17

Накладка 3-х модульная

BOX 4 PZ
PACKAGE 80 PZ



ECL4090 18

Накладка 3-х модульная с подсветкой

BOX 4 PZ
PACKAGE 80 PZ



ECL4090 19

Накладка 3-х модульная для 1-позиционный двухполюсный выключатель

BOX 4 PZ
PACKAGE 80 PZ



ECL4090 20

Накладка 3-х модульная с подсветкой для одностороннего двухполюсного переключателя

BOX 4 PZ
PACKAGE 80 PZ




СУППОРТА MYLIFE



ECL460F

3 модульный суппорт с винтами и передней стыковкой

BOX 100 PZ



ECL4604F

4 модульный суппорт с винтами - передняя стыковка

BOX 20 PZ
PACKAGE 160 PZ



ECL4607F

7 модульный суппорт с винтами - передняя стыковка

BOX 10 PZ
PACKAGE 80 PZ



MY LIFE АДАПТЕР ДИН-БАР



ECL4608

BOX 40 PZ

